


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AVVIAMENTO:	elettrico
TRASMISSIONE:	ad ingranaggi in bagno d'olio
CAMBIO:	a 5 velocità di cui 3 in avanti e 2 rm
FRIZIONE:	multidisco * / monodisco **
DIFFERENZIALE:	con leva bloccaggio e sbloccaggio
FRENI:	meccanici indipendenti sulle ruote
PRESA DI FORZA:	1 indipendente a 2 velocità (600 ÷ 900 g/min)
PRESA DI FORZA:	1 sincronizzata per rimorchio motrice
STEGOLE DI GUIDA:	registrabili e girevoli di 180°
ANTIFORTUNISTICA:	combinata sulla frizione
COFANO MOTORE:	solo per versione diesel
RUOTE:	6.5.0/80-12
LARGHEZZA DI LAVORO:	80-100 cm.



MOTORE	
HONDA GX 630	Benzina 20,8 HP / 15,3 kW
KOHLER KD 440 Stage V	Diesel 10,1 HP / 7,5 kW
HATZ 2G40 (Bicilindrico)	Diesel 21,2 HP / 15,6 kW

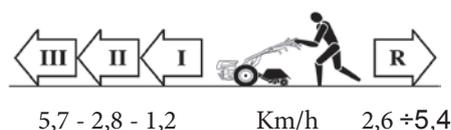