

G660 / G760


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PUESTA EN MARCHA:	con dispositivo autoenvolvente de tirón
TRANSMISIÓN:	por correa, engranajes en baño de aceite
CAJA DE CAMBIO:	2 velocidades de trabajo
EMBRAGUE:	embrague/desembrague de correa
EMBRAGUE PTO:	independiente
FRENO DE DISCO:	combinado
ESTEVAS:	amortiguadas, regulables en altura y lateralmente
ANCHURA DE TRABAJO:	60 cm. Con 32 cuchillos a 'Y'
ALTURA DE CORTE:	30-160 mm
RUEDAS:	13x500-6"

PER MOD. G760

FRENO DE DIRECCIÓN: con palanca en las estevas

MOTOR	
HONDA GX 200	Gasolina 5,5 HP / 4,1 kW

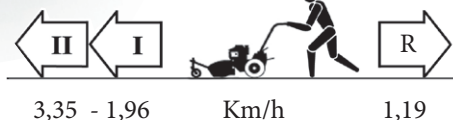

rotor con cuchillos a 'Y'



rápida reversión



estevas amortiguadas

