


## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

<b>PUESTA EN MARCHA:</b>	con dispositivo autoenvolvente de tirón
<b>TRANSMISIÓN:</b>	correa con engranajes en baño de aceite
<b>CAJA DE CAMBIO:</b>	2 velocidades de trabajo
<b>EMBRAGUE:</b>	embrague/desembrague de correa
<b>EMBRAGUE PTO:</b>	independiente por la unidad de corte
<b>FRENO DE DISCO:</b>	combinado
<b>FRENO DE DIRECCIÓN:</b>	con palanca en las estevas
<b>ESTEVAS:</b>	amortiguadas, ajustable en altura y lateralmente
<b>ANCHURA DE TRABAJO:</b>	75 cm. Con 40 cuchillos 'a Y'
<b>ALTURA DE CORTE:</b>	30-160 mm
<b>RUEDAS:</b>	16x6.50-8"

MOTOR	
HONDA GX 270	Gasolina 8,4 HP / 6,3 kW
HONDA GX 340	Gasolina 10,7 HP / 8,0 kW

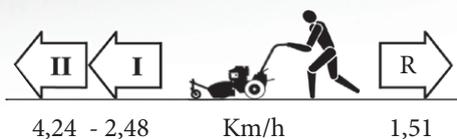

**Frenos de dirección**

